

STYLE:

smart

Fontanot Oak Upper Floor Balustrade Kit Instructions









[http:// www.fontanot.it](http://www.fontanot.it)


Copyright by Albini & Fontanot spa, prima pubblicazione 4 aprile 2011



Magia



2 mm
2,5 mm
3 mm
5 mm




Ø 12 x 120 mm
Ø 14 x 150 mm




PH 2




1

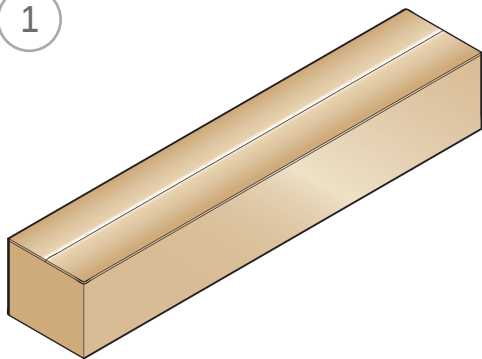



2

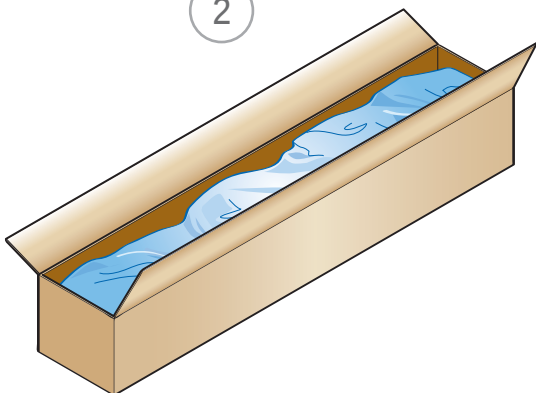


3

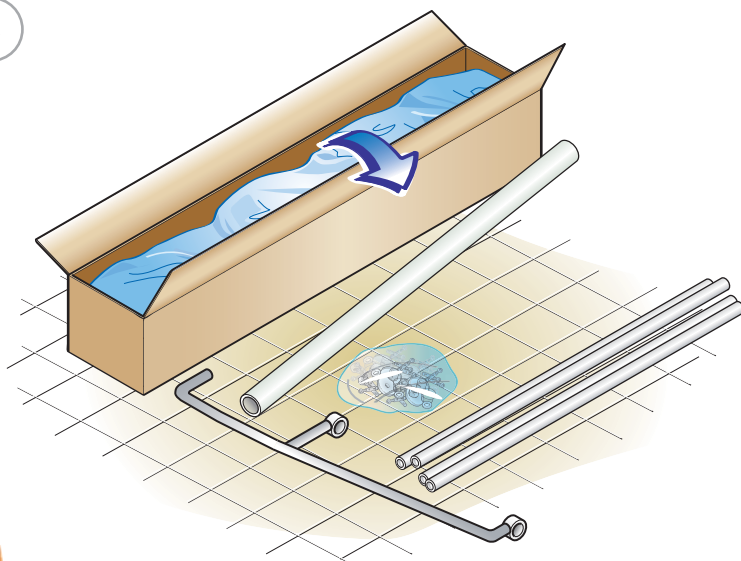



A22  $\varnothing 45 \times 1200 \text{ mm}$ 1	A36  1	A37  2
B11  M6 x 40 mm 3	B12  $\varnothing 8 \text{ mm}$ 3	B13  M8 mm 1
B23  M8 mm 10	B27  8 x 17 x 1,5 mm 10	B33  M14 x 43 mm 1
B36  M6 x 25 mm 1	B37  M6 mm 1	BA7  M4 x 14 mm 10

C03



10

C29



3

C31




13

C63



C64



24

C84



10

C85



10

CA1



10

D72




1

F01



F02




1

F08



1

F09




1

H11













10





X01






1

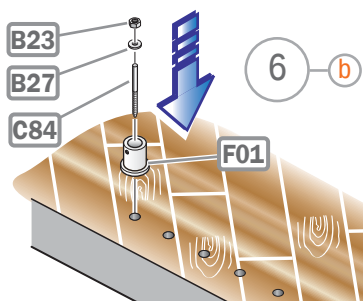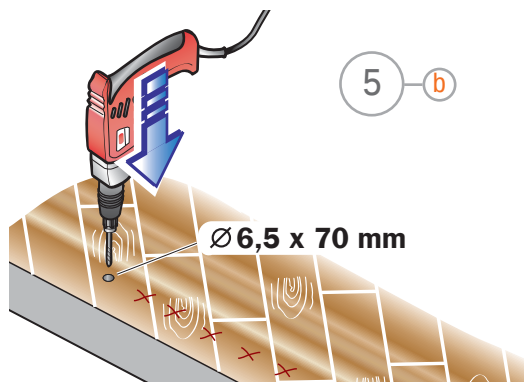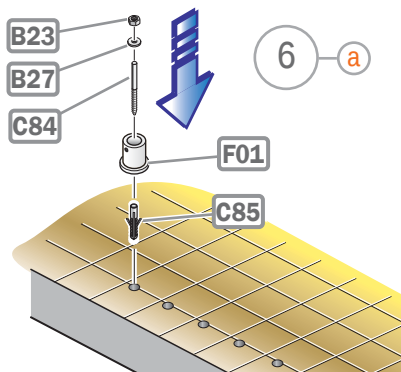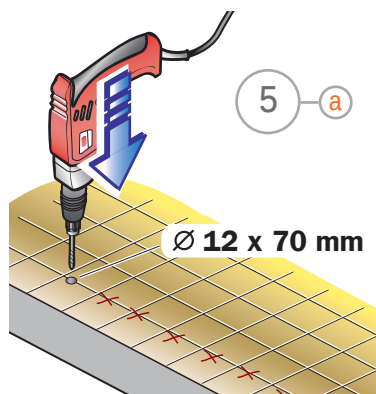
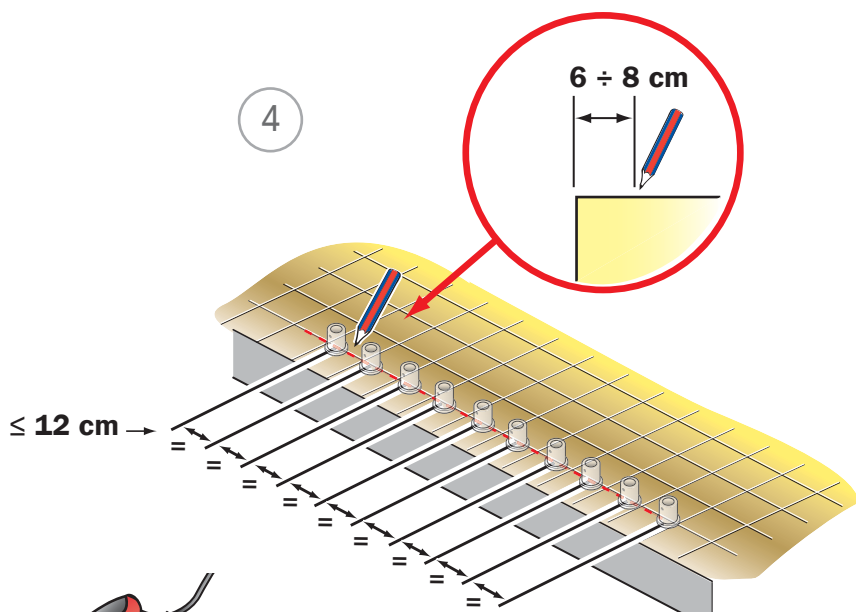


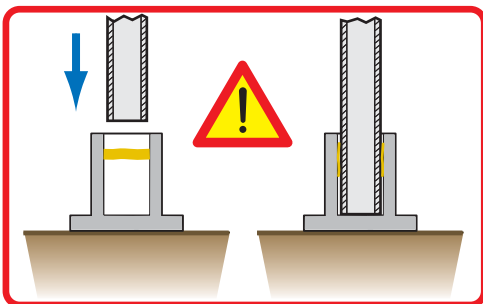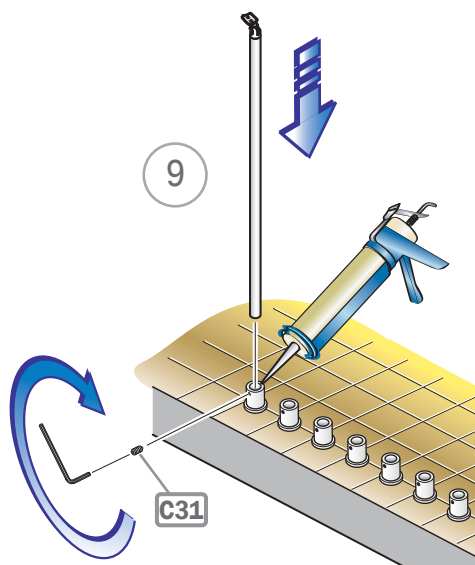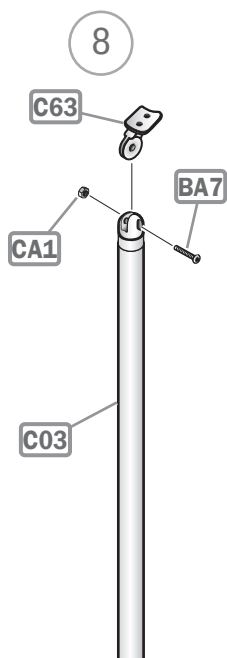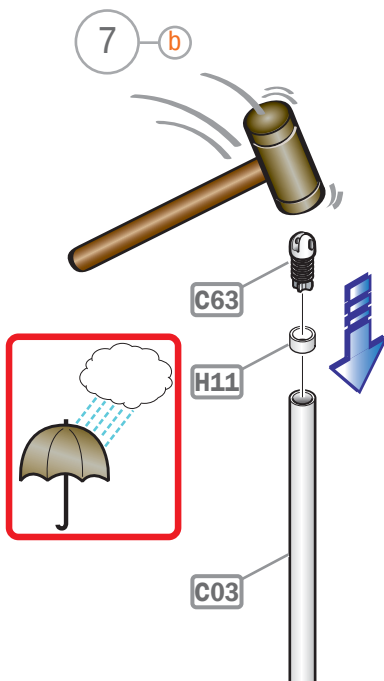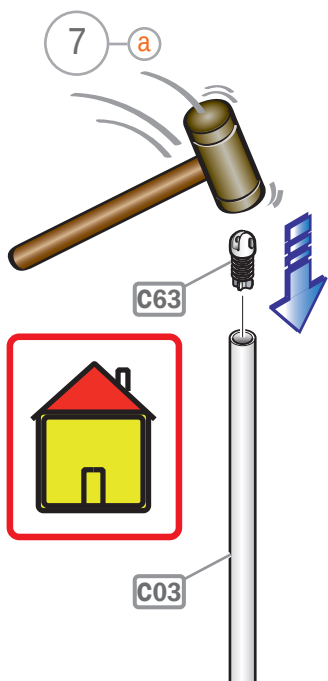

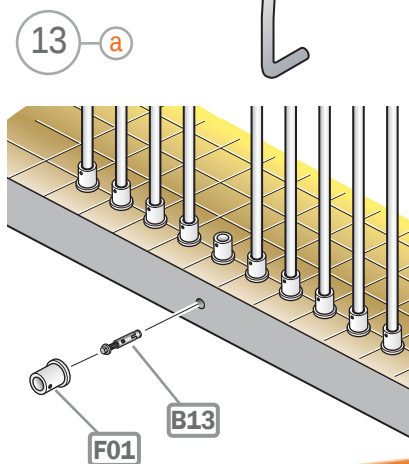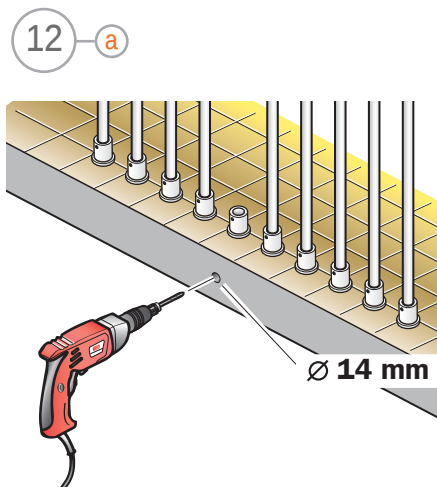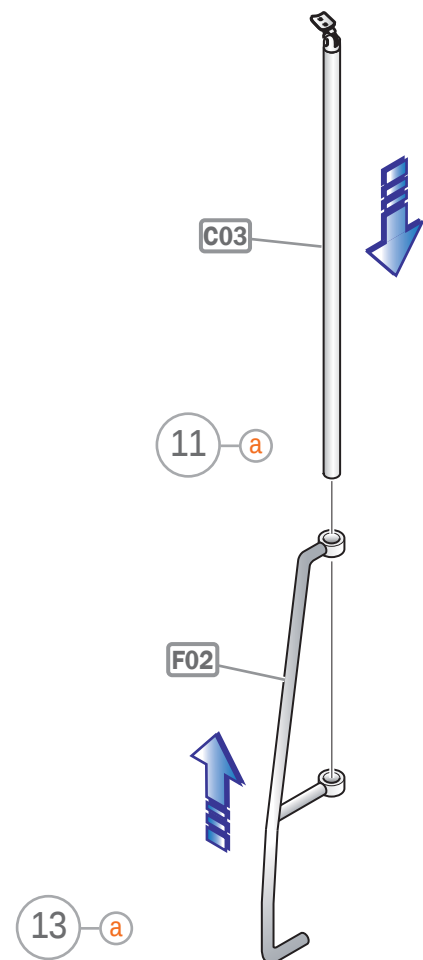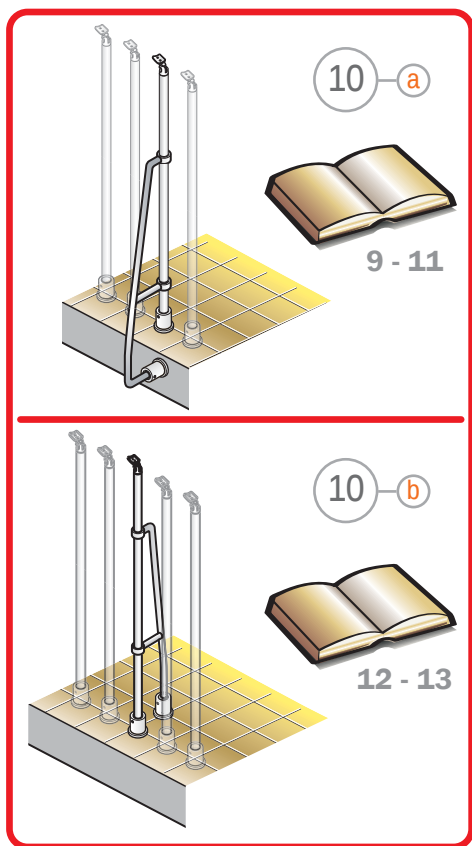



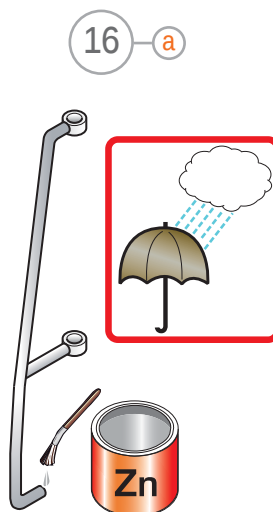
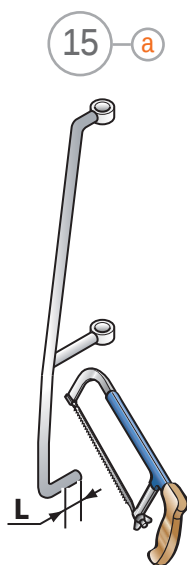
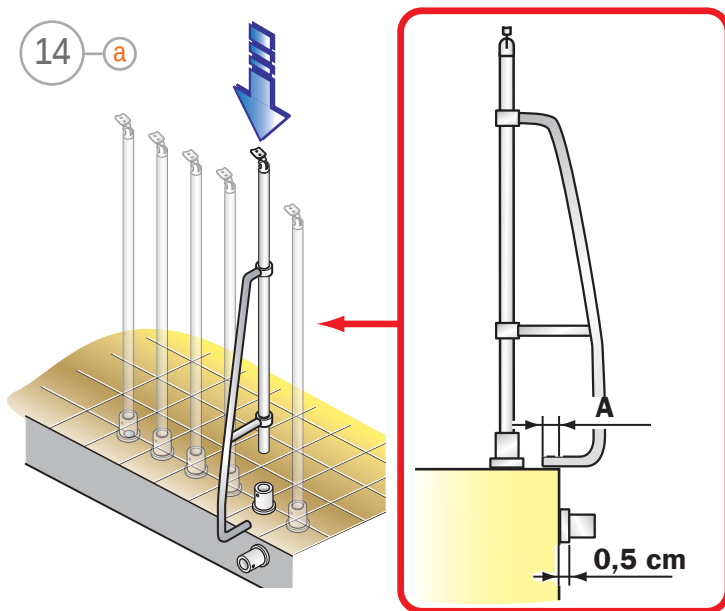



$$L = A - 0,5 \text{ cm}$$

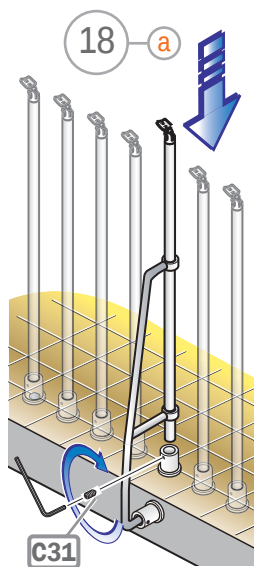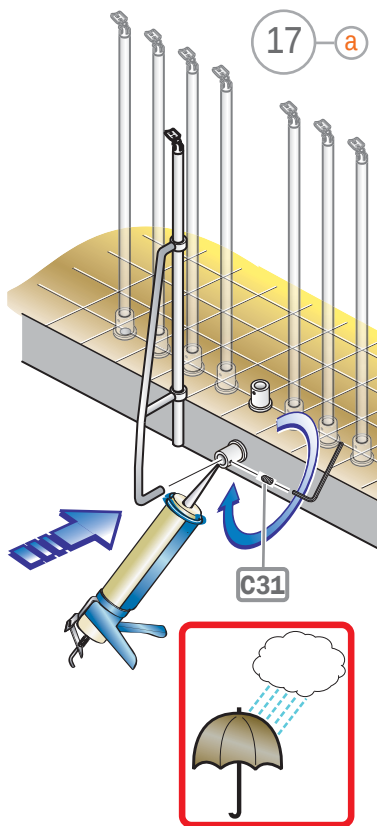


19 a

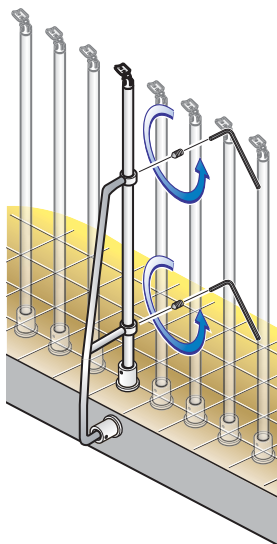

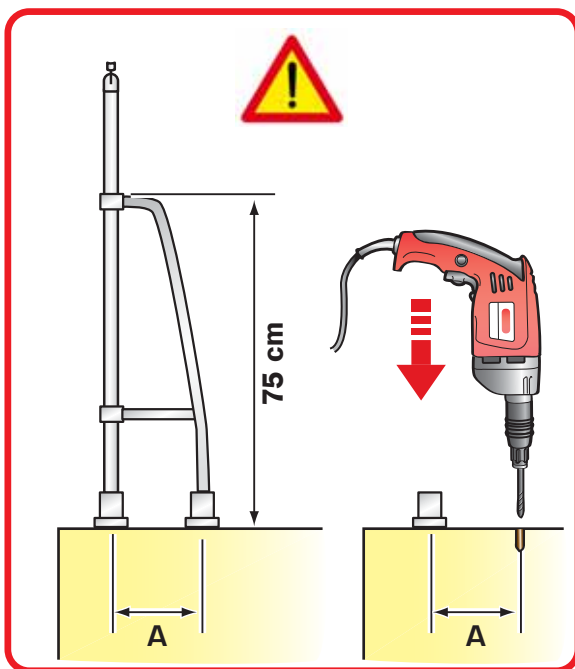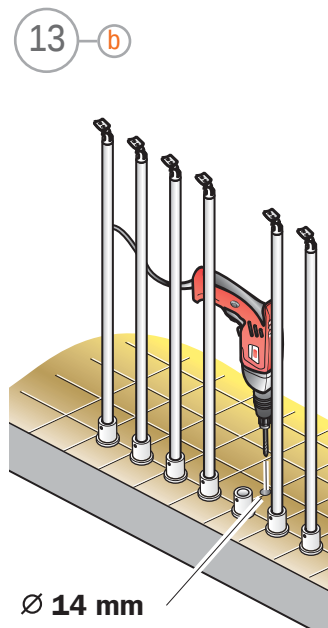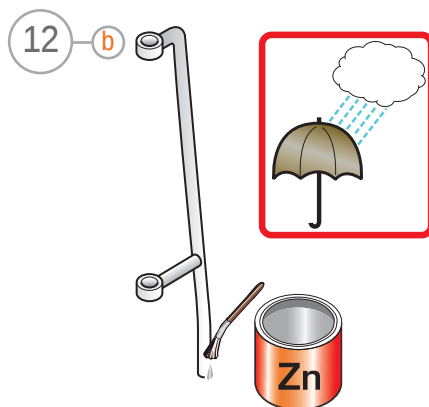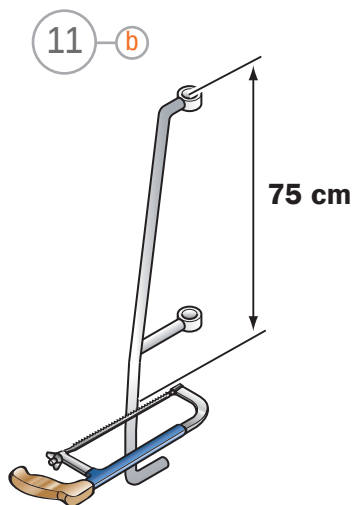


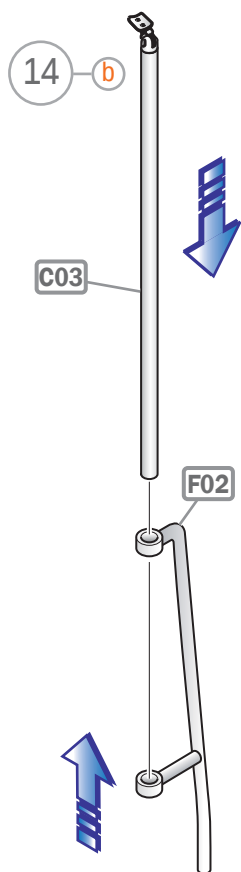


15 b


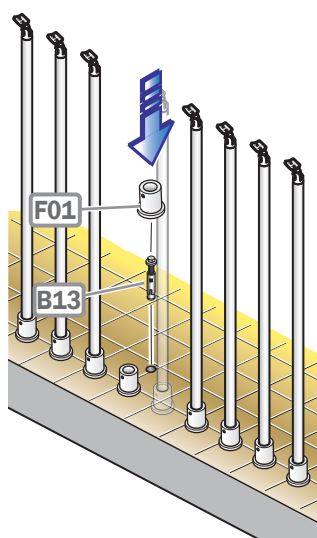





16 b


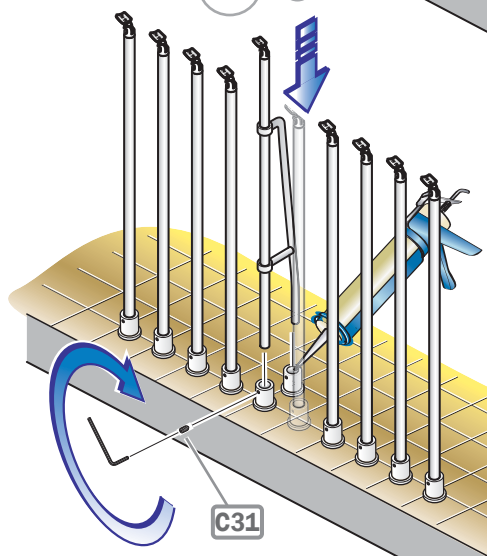


17 b


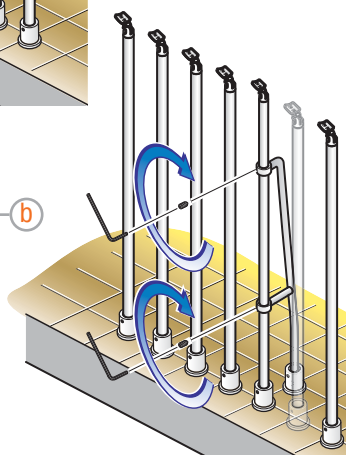


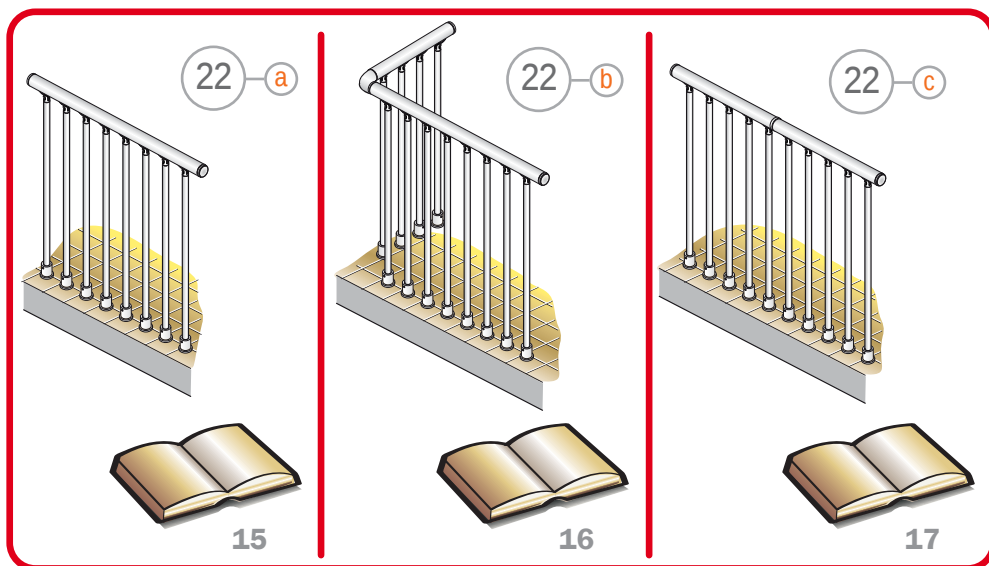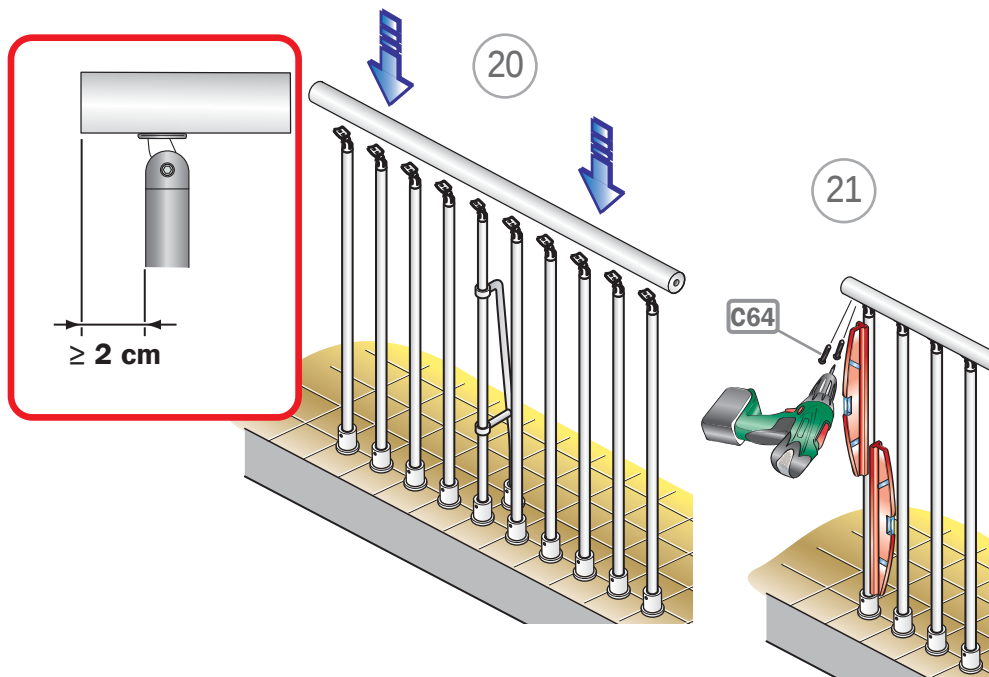

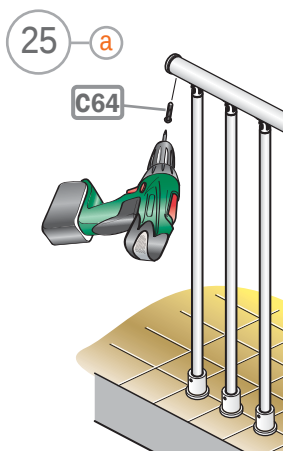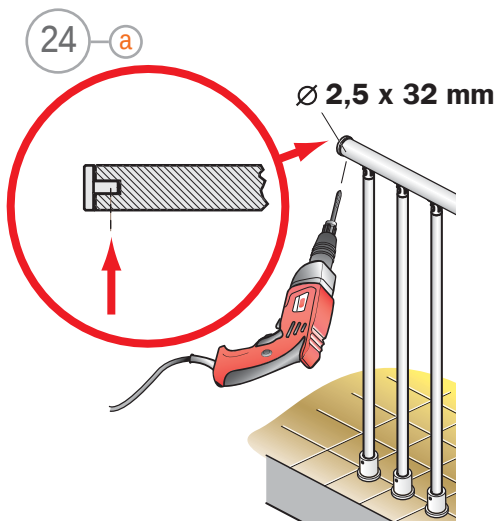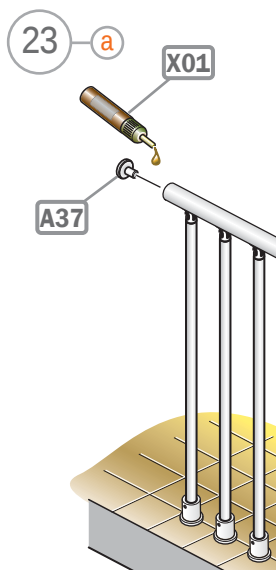


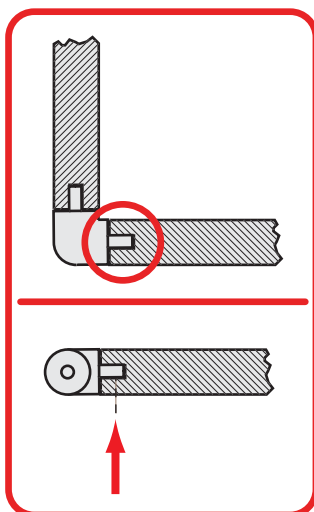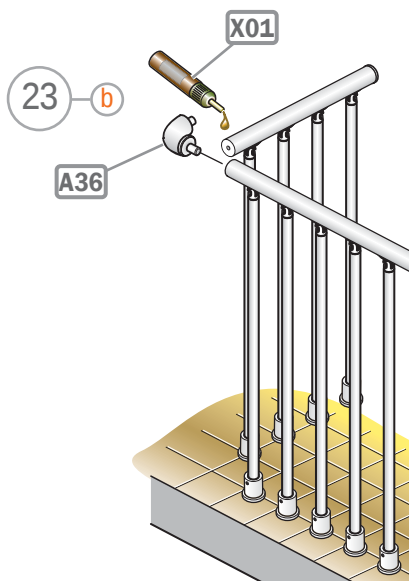


24 - b

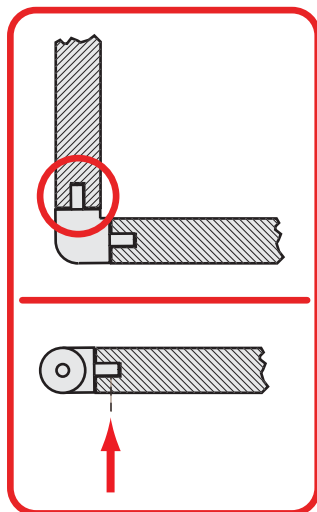
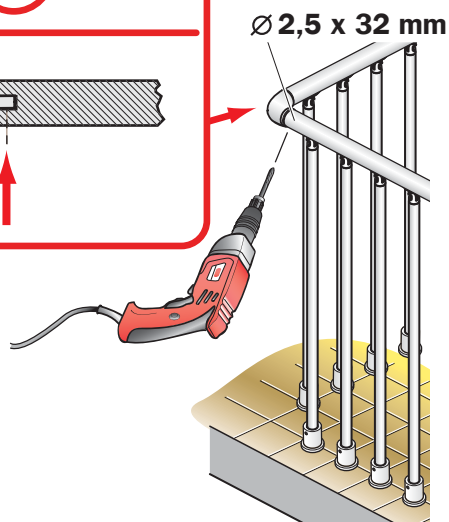


25 - b


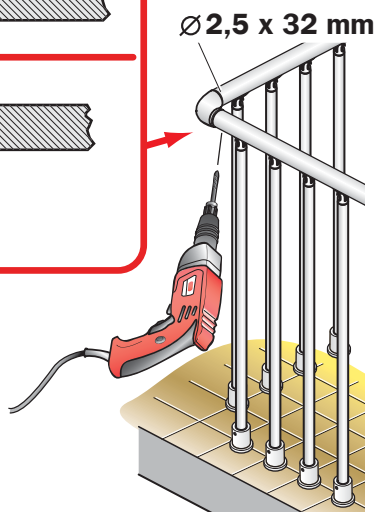


26 - b

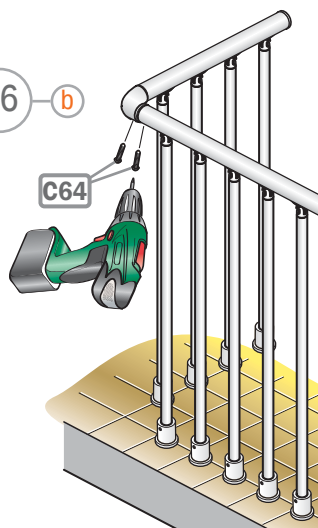


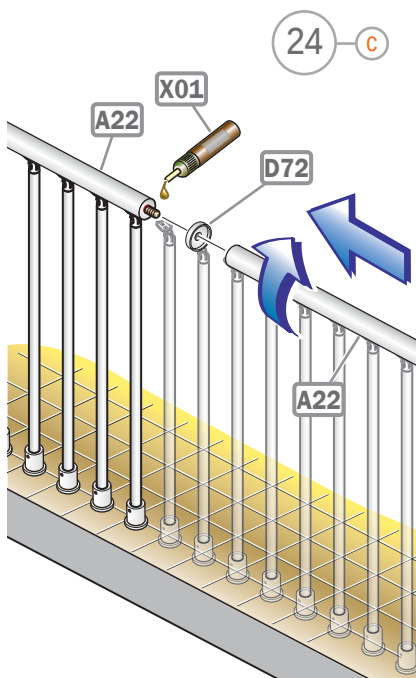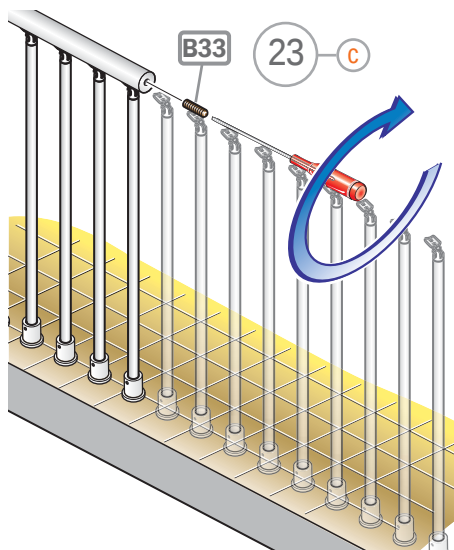


27

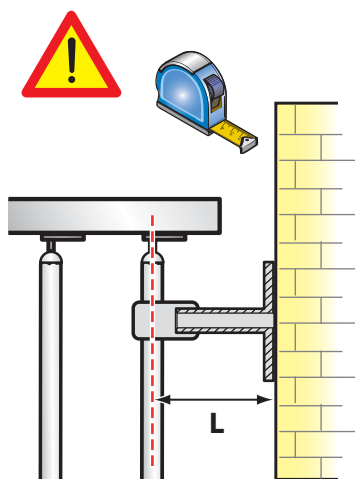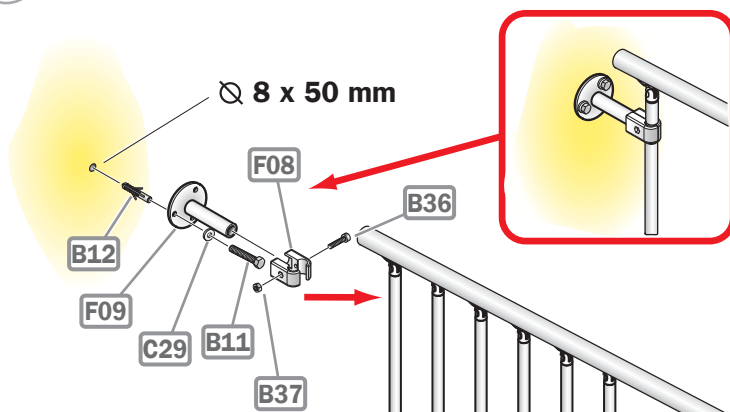

28

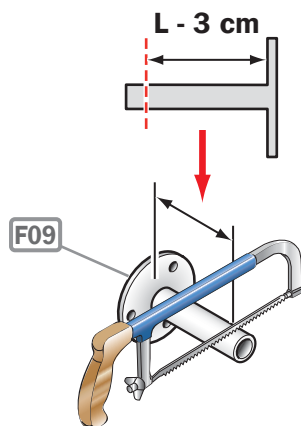

29

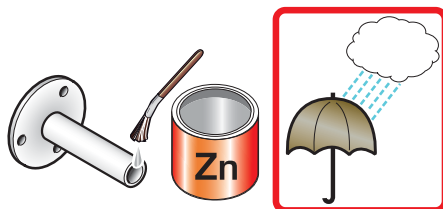




Italiano
English
Deutsch
Français
Español

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO
PRODUCT DETAILS
PRODUKTEIGENSCHAFTEN
DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT
DATOS DE IDENTIFICACIÓN



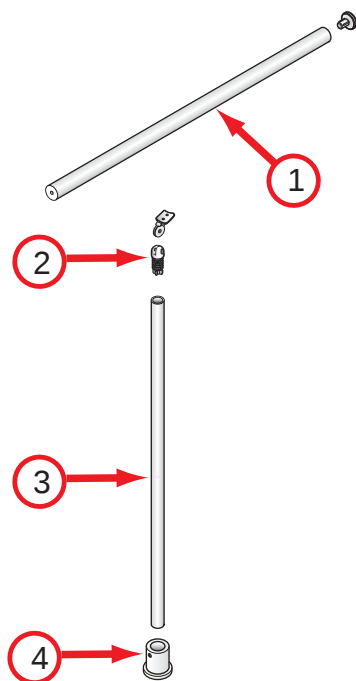

IT) dati identificativi del prodotto

denominazione commerciale: **MAGIA**
tipologia: balastra

materiali impiegati

descrizione

composta da colonnine (3) in metallo e corrimano (1) in PVC

materiali

colonnine (3): Fe 520

corrimano (1): PVC con anima in alluminio

fissaggi (2): nylon

fissaggi (4): alluminio

finitura

colonnine (3) e fissaggi (4): verniciatura a forno con polveri epossidiche

PULIZIA

pulire con un panno morbido inumidito in acqua, senza usare prodotti contenenti solventi o materiali abrasivi.

MANUTENZIONE

dopo circa 12 mesi dalla data di installazione, controllare il serraggio della viteria dei vari componenti. la manutenzione straordinaria deve essere eseguita da personale qualificato. contattare il produttore.

PRECAUZIONI D'USO

evitare usi impropri e non consoni al prodotto. eventuali manomissioni o installazioni non rispondenti alle istruzioni del produttore possono inficiare le conformità prestabilite del prodotto.

EN) product details

trade name: **MAGIA**
type: balustrade

used materials

description

composed by metal balusters (3) and PVC handrail (1)

materials

balusters (3): Fe 520

handrail (1): PVC with aluminium core

fixings (2): nylon

fixings (4): aluminium

finishing

balusters (3) and fixings (4): oven varnishing with epoxy powders

CLEANING

clean with a soft wet cloth, without any product containing solvents or abrasive materials.

MAINTENANCE

about 12 months after the installation date, check the tightening of bolts on the various components. all non-routine maintenance procedures must be carried out in a strictly professional manner.

USE PRECAUTION

avoid any improper use that is not in accordance with the product. possible violations or installations which don't comply with the providers instructions can invalidate the agreed product conformities.

DE)

Produkteigenschaften

kommerzielle Bezeichnung: **MAGIA**

Typologie: Balustrade

verwendete Materialien

Beschreibung

bestehend aus Geländerstäben (3) und einem PVC-Handlauf (1)

Materialien

Geländerstäbe (3): Fe 520

Handlauf (1): PVC mit Aluminiumkern

Befestigungen (2): Nylon

Befestigungen (4): Aluminium

Ausführung

Geländerstäbe (3) und Befestigungen (4): Pulverbeschichtung mit Epoxydharzen

REINIGUNG

mit einem weichen feuchten Tuch reinigen. keine Reinigungsmittel verwenden, die Lösungs- oder Scheuermittel beinhalten.

WARTUNG

ungefähr 12 Monate nach dem Einbau, die Festigkeit der einzelnen Schrauben überprüfen. die außerordentliche Wartung muss nach allen Regeln der Kunst ausgeführt werden.

VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG

die falsche und unangemessene Verwendung des Produkts vermeiden. eventuelle Beschädigungen oder nicht der Montageanleitung des Herstellers gemäße Einrichtungen können die vorgegebene Produktkonformität für ungültig erklären.

FR)

données d'identification du produit

denomination commerciale: **MAGIA**

typologie: balustrade

matériaux utilisés

description

composée de colonnettes (3) en métal et d'une main courante en PVC (1)

matériaux

colonnettes (3): Fe 520

main courante (1): PVC avec noyau en aluminium

fixations (2): nylon

fixations (4): aluminium

finition

colonnettes (3) et fixations (4): vernissage à chaud avec poudres époxy

NETTOYAGE

nettoyer avec un chiffon souplé humidifié à l'eau, sans aucun produit contenant des solvants ou matières abrasives.

ENTRETIEN

après environ 12 mois de la date d'installation, contrôler le serrage de la visserie et des différents éléments. l'entretien extraordinaire doit être exécuté dans les règles de l'art.

PRECAUTION D'UTILISATION

éviter l'utilisation impropre et non conforme au produit. d'éventuelles alterations ou installations non correspondantes aux instructions du producteur peuvent invalider les conformités préétablies du produit.



ES)

datos de identificación del producto

denominación comercial: **MAGIA**

tipo: balaustrada

materiales empleados

descripción

compuesta por barrotes (3) de metal y por un pasamanos (1) de PVC

materiales

barrotes (3): Fe 520

pasamanos (1): PVC con alma de aluminio

fijaciones (2): nylon

fijaciones (4): aluminio

acabado

barrotes (3) y fijaciones (4): barnizado en horno con polvos epoxídicos

LIMPIEZA

limpiar con un trapo suave humedecido con agua y sin utilizar ningún producto que contenga disolventes o materiales abrasivos.

MANTENIMIENTO

transcurridos unos 12 meses desde la fecha de instalación, comprobar que los tornillos que fijan las distintas partes sigan bien apretados. el mantenimiento extraordinario debe ser efectuado como corresponde.

PRECAUCIONES DE USO

evitar usos impropios y no conformes con el producto. eventuales manipulaciones o instalaciones que no cumplan con las instrucciones del fabricante pueden menoscabar las cualidades certificadas en las pruebas de conformidad a las que previamente fue sometido el producto.



D.U.M.
04/2013



Albini & Fontanot S.p.A.
Sede legale ed amministrativa
via P. Paolo Pasolini, 6
47853 Cerasolo Ausa
Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11
fax. +39.0541.90.61.24
info@fontanot.it
www.fontanot.it

cod. 066228000

Design: Centro Ricerche Fontanot

ADIMEMBER

Sistema aziendale Albini & Fontanot S.p.A.
certificato CSQ ISO 9001

